


### 〈外形寸法図〉

単位：mm


#### ■ 取付形状 "H" の場合

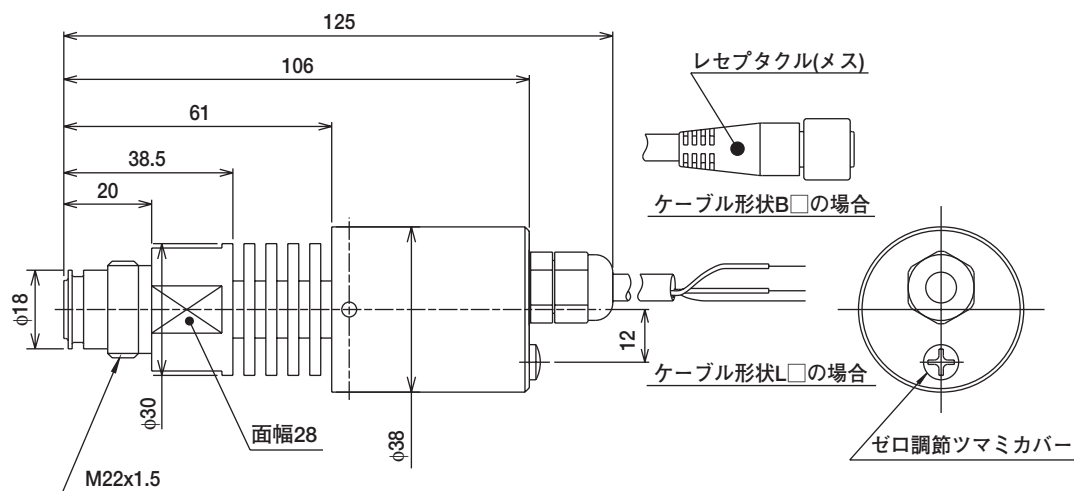

\*「エキレス™」は横河電機(株)の登録商標です。

■ 取付形状 "3" または "4" の場合

単位：mm



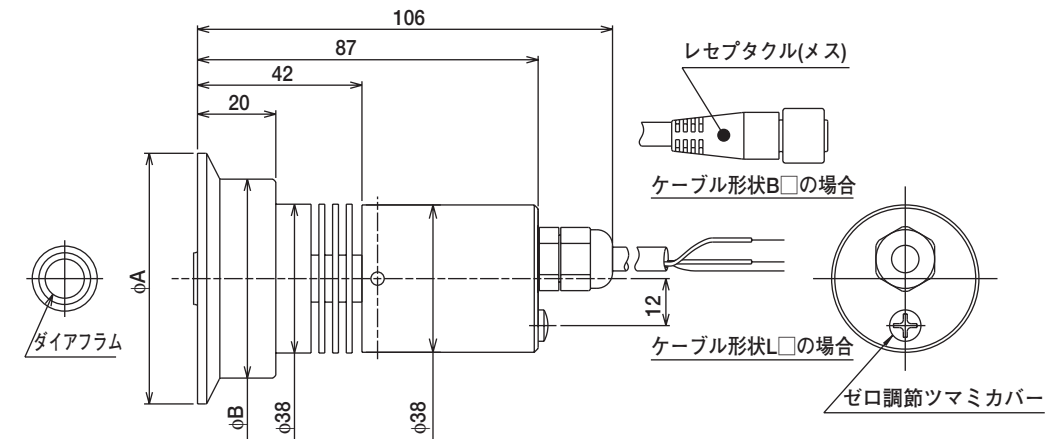



各部寸法

| 取付形状         | A    | B    |
|--------------|------|------|
| ISO25 (1S)   | 50.5 | 38   |
| ISO38 (1.5S) | 50.5 | 38   |
| ISO51 (2S)   | 64   | 50.8 |

| 測定レンジ     | C  |
|-----------|----|
| 450 kPa未満 | 10 |
| 450 kPa以上 | 8  |



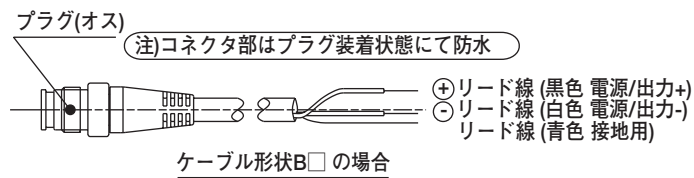
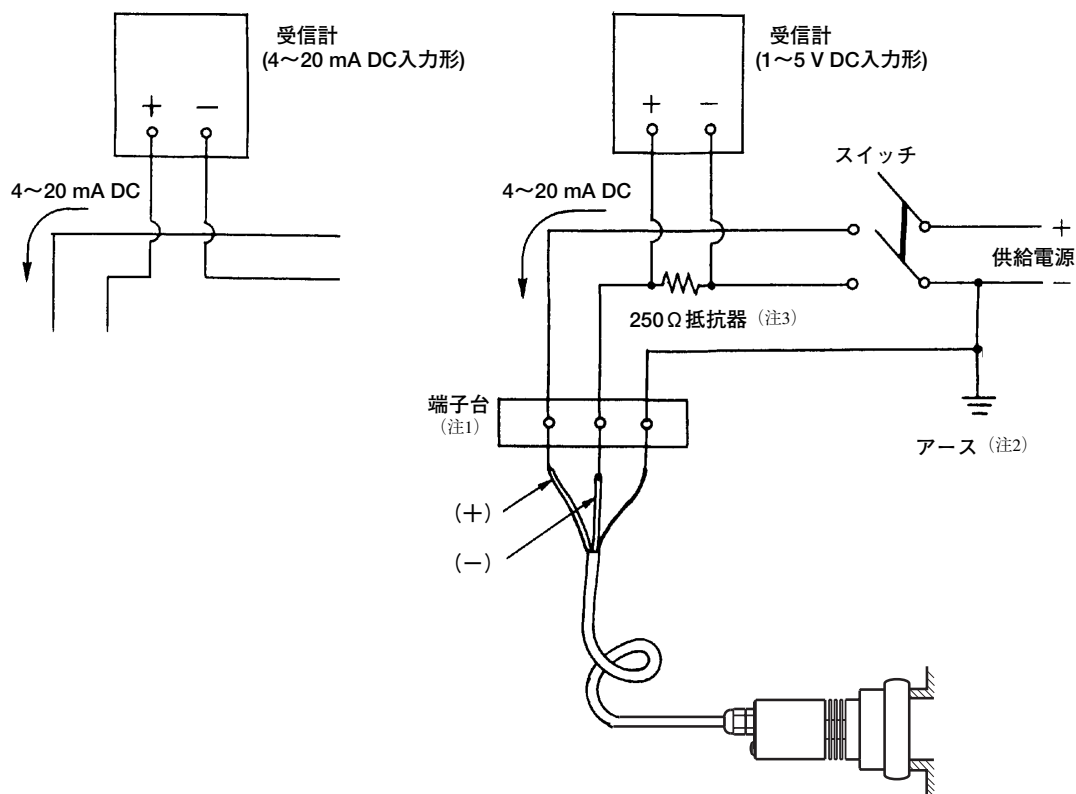
|    | ケーブル形状B□の場合 | ケーブル形状L□の場合 |
|----|-------------|-------------|
| +  | 黒色 電源／出力+   | 赤色 電源／出力+   |
| -  | 白色 電源／出力-   | 黒色 電源／出力-   |
| 接地 | 青色 接地用      | 被覆なし 接地用    |

### JP261の結線図

(注1) 必要に応じ中継端子台をご用意ください。

(注2) アース用リード線は必ず接地してください。  
但し、受圧部が接地状態にある場合は、アース用リード線は接地しないでください。

(注3) 抵抗器の抵抗値は、受信計の入力定格値に合わせたものをお選びください。  
(上図右の結線図は、受信計の入力定格値が1~5 V DCの場合を示します。)  
なお、受信計の入力定格値が4~20 mA DCの場合には、上図左のように抵抗器は不要です。