

外形図

DCP2


入出力用ネスト (電 / 空混在形)
(小形タイプ)

JUSTA

SD 77J05Y52-02


外形寸法図

単位 : mm

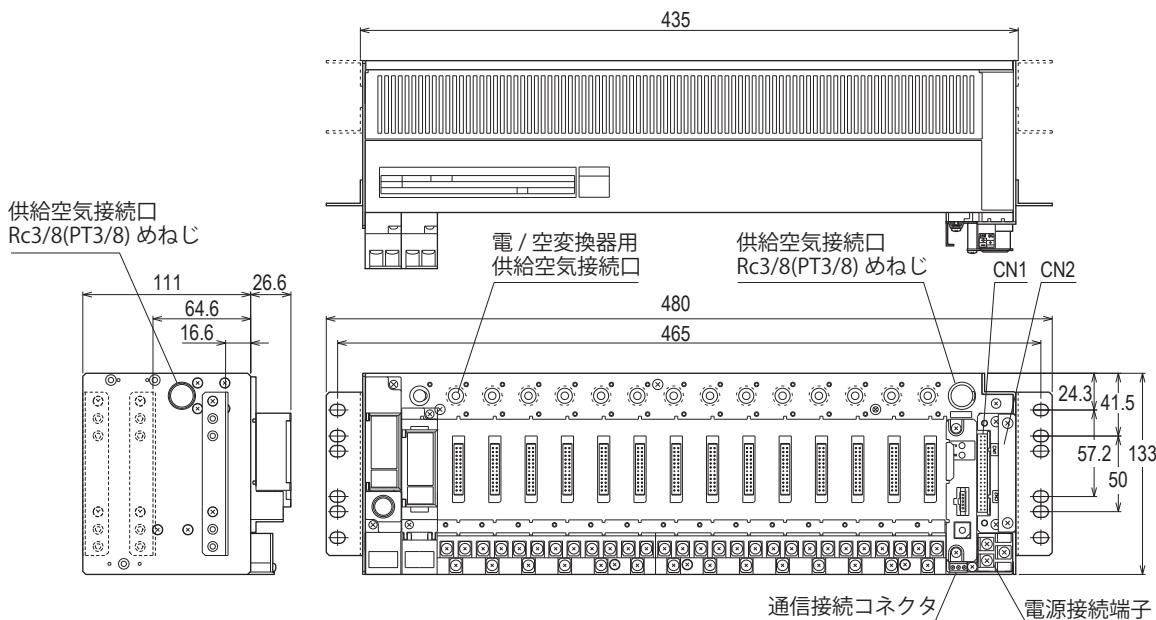

普通許容差 : \pm (JIS B 0401-1998 の公差等級 IT18 の値)/2

電源、通信接続端子配列



No.	DCP2-30		DCP2-31	
1	+	24V DC	+	24V DC
2	-		-	
3	±	接地	±	接地
4			A(-)	
5			B(+)	RS-485
6			SG	

入出力端子配列

信号変換器	ネストのフィールド側端子記号			変換器の前面端子記号				
	A	B	C	1	2	3	4	AIR
DT5*B/R18				使用禁止	+	-		
DR5/R18				使用禁止	+	-	第2出力信号用	
DRU/R18					+	-	第2出力信号用	
DP1/R18 DP3/R18	2線式(電圧接点)	+	使用禁止	-	使用禁止	+	-	使用禁止
内部電源供給形2線式	信号	電源	使用禁止			+	-	第2出力信号用
内部電源供給形3線式	+	電源	-			+	-	使用禁止
DH1/R18、DH2/R18、DH5/R18 DM1/R18	+	使用禁止	-	使用禁止	+	-	第2出力信号用	
DA1/R18、DA2/R18、DA5/R18				使用禁止	+	-	第2出力信号用	
DA7/R18	2線式伝送器用			使用禁止	+	-	第2出力信号用	
DH0/R18、DA0/R18、DQ0/R18 DX1/R18	+	使用禁止	-	使用禁止				
DG1/R18		使用禁止				+	-	
DB1/R18		使用禁止				+	-	第2出力信号用
DD1/R18		使用禁止				+	-	第2出力信号用
DF1/R18	使用禁止			+	-	使用禁止		IN
DF0/R18	使用禁止			+	-	使用禁止		OUT
DSK/R18	+	使用禁止	-	NO/NC	COM	NO/NC	COM	
DWT/R18	変換器の前面端子記号			第1警報出力				
	1	2	3	4	5	6	7	
单相2線式	1S	1L	使用禁止	使用禁止	P1	P2	使用禁止	
单相3線式	1S	1L	2S	2L	P1	P0	P2	
三相3線式	1S	1L	3S	3L	P1	P2	P3	

- ・入出力ねじ端子: M4×0.7、入出力空気配管: Rc1/4めねじ、供給空気配管: Rc3/8めねじ
- ・第2出力が直流電流信号の場合、「CN2」または「変換器前面端子」のいずれか一方のみ出力できます。

注意

DD1/R18 PT信号変換器、DB1/R18 タコジエネ変換器、DB1/R18 CT信号変換器、DWT/R18 電力変換器の入力信号は、変換器の前面端子に接続してください。間違ってネストのフィールド側端子に接続すると、ネストが発熱、焼損する危険があります。