


ライフサイクルアセスメント結果 <OTDR AQ1210 Series>

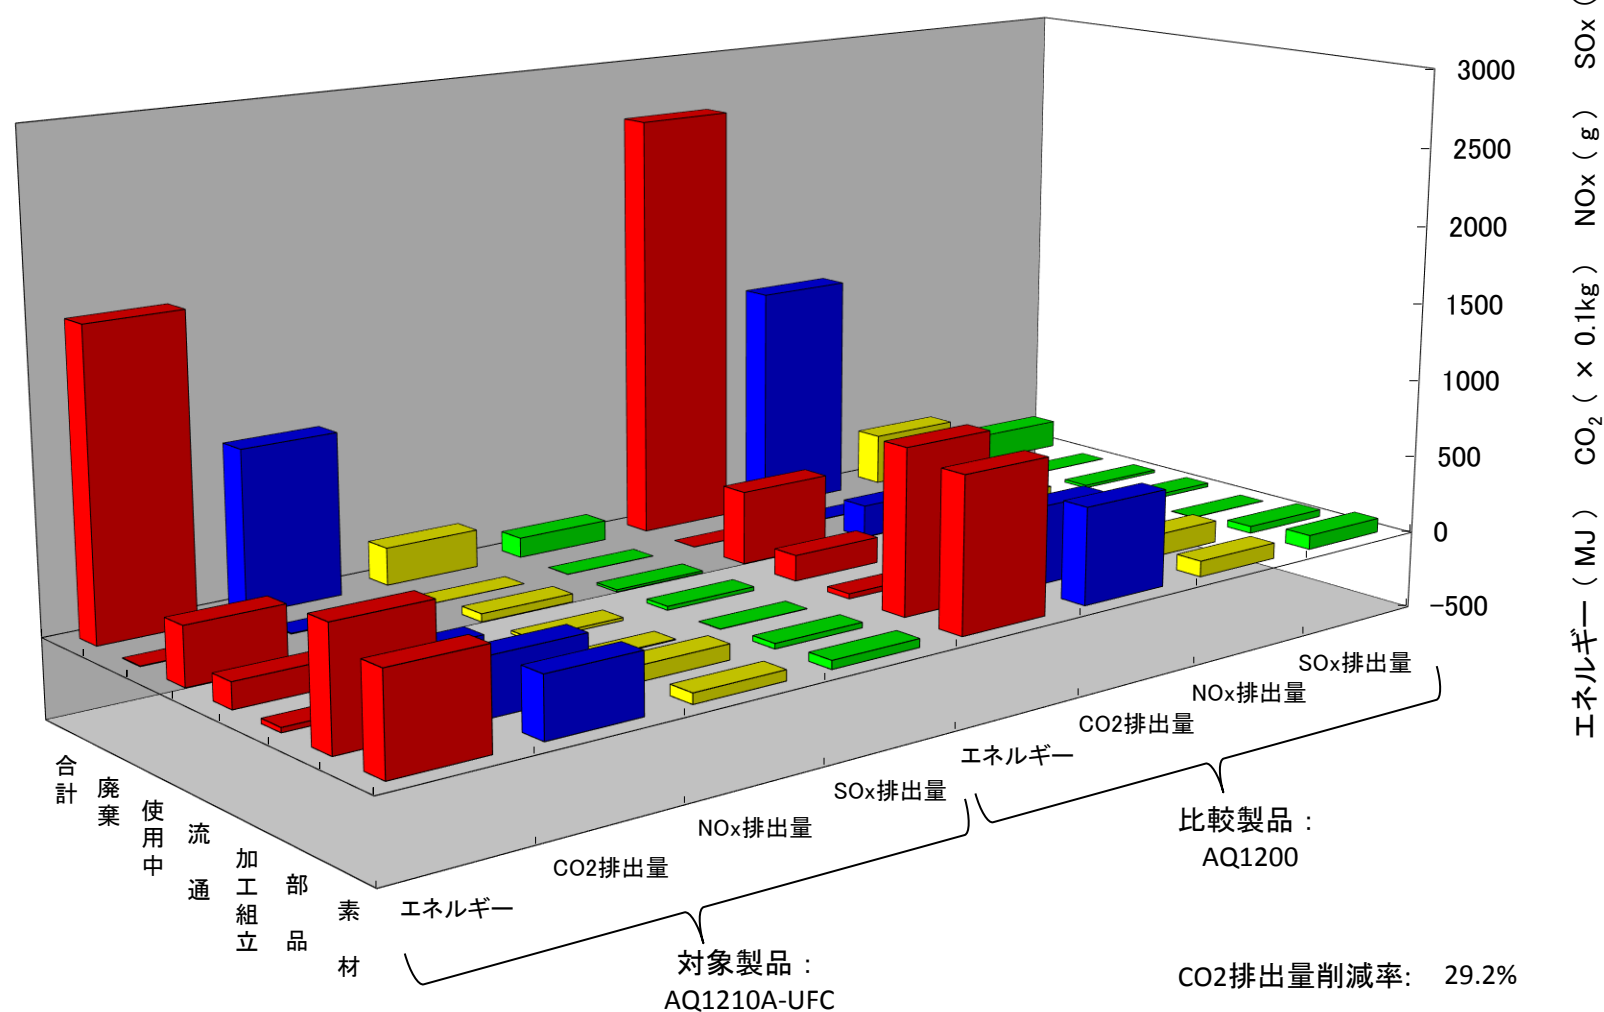

	対象製品：AQ1210A-UFC				比較製品：AQ1200			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素 材	606.7	37.4	65.9	53.5	969.9	60.9	99.2	90.0
部 品	731.1	35.4	96.2	32.8	1,033.9	49.0	137.7	44.2
加工組立	29.7	1.3	4.1	1.1	31.4	1.4	4.4	1.2
流 通	159.4	10.5	17.5	23.7	161.2	10.6	17.7	24.0
使用中	359.4	16.0	49.9	13.2	458.8	20.4	63.7	16.9
廃棄	2.7	0.3	0.1	-0.5	0.7	0.2	-0.1	-0.6
合計	1,889.1	100.9	233.7	123.9	2,655.9	142.6	322.6	175.7
削減率	28.9%	29.2%	27.5%	29.5%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数：1