


ライフサイクルアセスメント結果 <DL350>

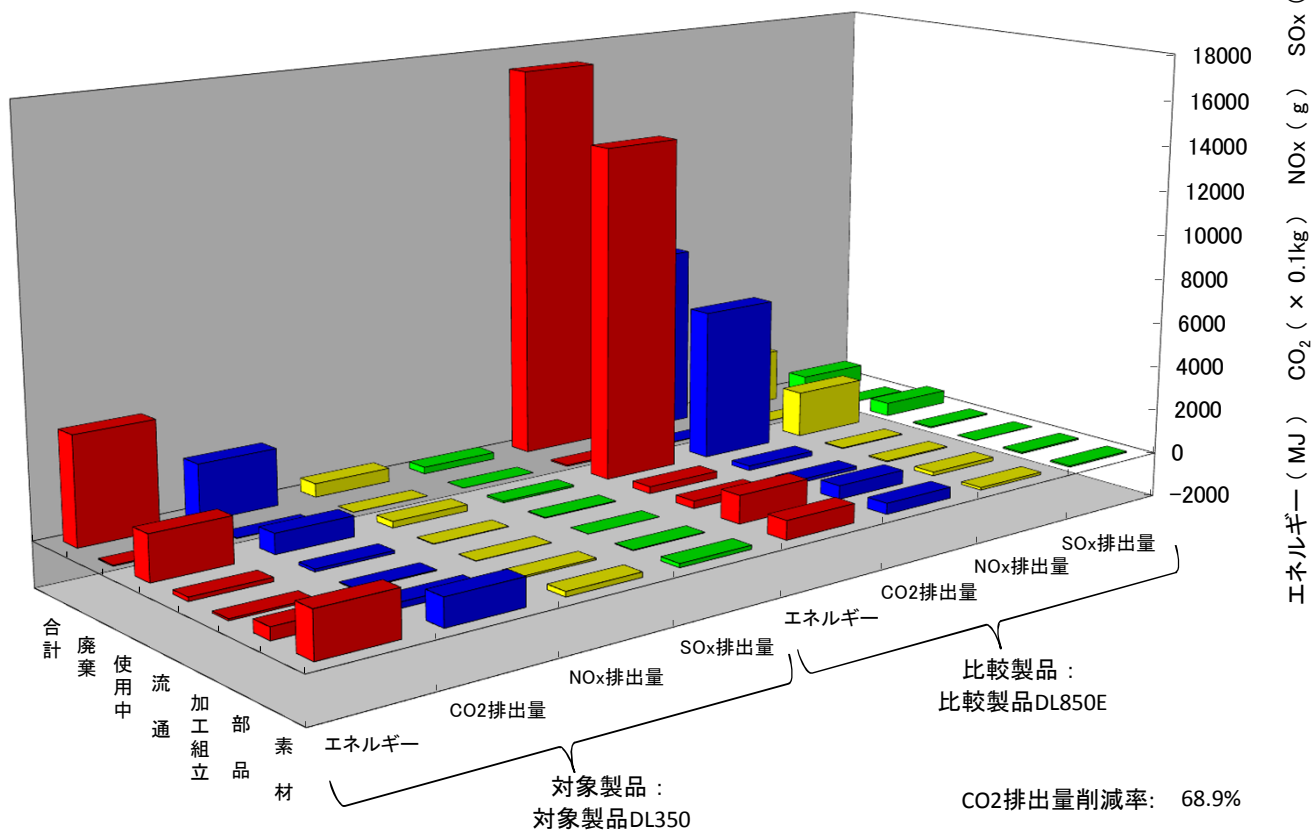

	対象製品：対象製品DL350				比較製品：比較製品DL850E			
	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g	エネルギー MJ	CO2排出量 kg	NOx排出量 g	SOx排出量 g
素 材	1,984.3	121.5	221.8	169.5	833.8	48.0	111.9	56.0
部 品	536.5	25.6	71.6	23.2	1,232.9	59.1	163.8	54.0
加工組立	75.4	3.4	10.5	2.8	326.1	14.5	45.3	12.0
流 通	173.8	11.6	16.2	28.1	301.7	20.1	29.0	48.1
使用中	1,988.2	88.6	275.9	73.2	14,551.6	658.3	2,018.1	594.9
廃棄	-40.5	-2.2	-5.4	-2.8	-53.2	-2.4	-8.0	-4.8
合計	4,717.8	248.5	590.6	294.0	17,193.0	797.8	2,360.0	760.3
削減率	72.6%	68.9%	75.0%	61.3%				

注) 比較製品の値は対象製品の機能係数換算した値

機能係数： 1