


外形図

SD 01C26J03-04

EJX438J
ダイアフラムシール付圧力伝送器
伝送器本体部,
端子箱分離形アンプケース（右端子箱）
[スタイル：S3]


DPharp EJX®

単位：mm

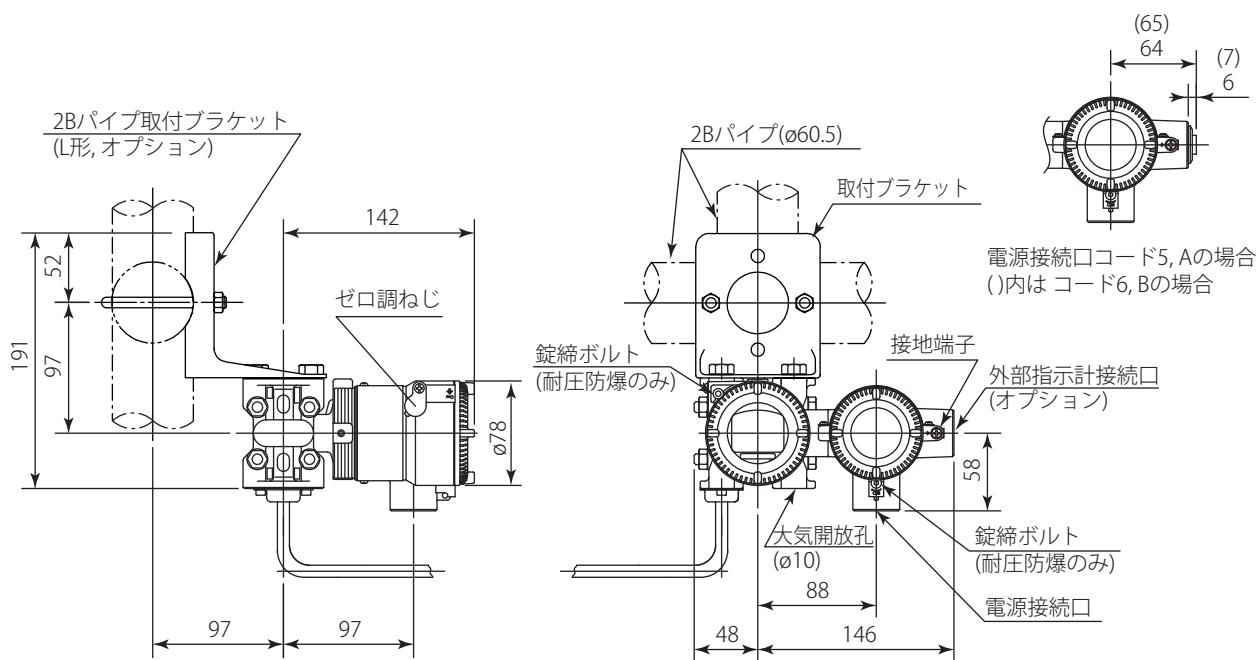

*1：電源接続口コード7またはCを選択した場合、ブラインドプラグは接続口から最大8 mm突出します。

● 端子配置図

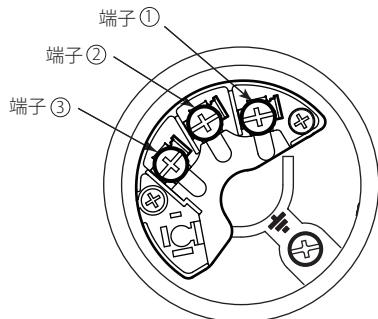

● 端子の結線

SUPPLY	+	① ②	電源および出力信号用端子
CHECK	+	③ ②	外部設置の電流計用端子*1 または
または	-	②	または
ALARM	+	③ ②	ステータス接点出力用端子 (/AL付加時)
=====			接地端子

*1：外部指示計あるいはチェックメータは内部抵抗が10 Ω以下のものをお使いください。ステータス出力仕様(付加仕様コード/AL)の場合、チェックメータまたは外部指示計は接続できません。