


# 外形図

digitalYEWFLO シリーズ渦流量計  
高温用 (/HT), レデュース形 (/R2)  
リモート形, フランジ形  
[DY050, DY080, DY100, DY150, DY200]

digitalYEWFLO

SD 01F06A00-16JA

単位: mm

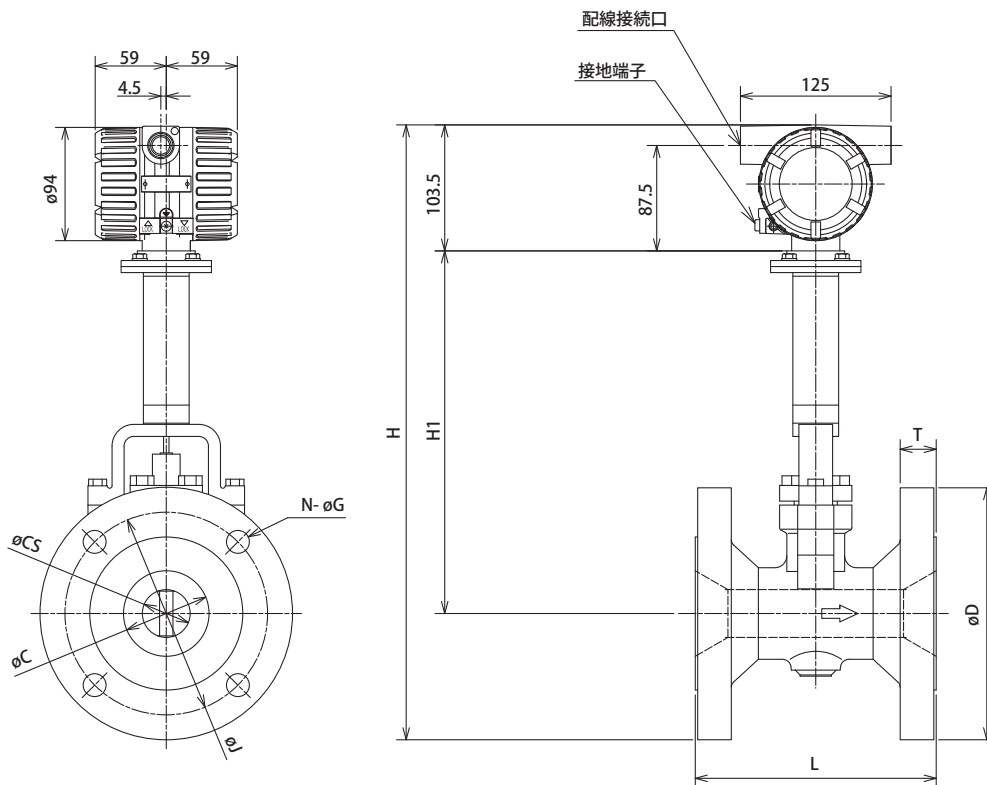


| タイプ    | リモート形       |      |                   |                   |             |       |                   |                   |             |      |                   |                   |             |      |                   |                   |
|--------|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|-------------|------|-------------------|-------------------|
| 形名コード  | DY050/HT/R2 |      |                   |                   | DY080/HT/R2 |       |                   |                   | DY100/HT/R2 |      |                   |                   | DY150/HT/R2 |      |                   |                   |
| プロセス接続 | BJ1         | BJ2  | BP1<br>BA1<br>BS1 | BP2<br>BA2<br>BS2 | BJ1         | BJ2   | BP1<br>BA1<br>BS1 | BP2<br>BA2<br>BS2 | BJ1         | BJ2  | BP1<br>BA1<br>BS1 | BP2<br>BA2<br>BS2 | BJ1         | BJ2  | BP1<br>BA1<br>BS1 | BP2<br>BA2<br>BS2 |
| L      | 170         |      |                   |                   | 200         |       |                   |                   | 220         |      |                   |                   | 270         |      |                   |                   |
| C      | 51.1        |      |                   |                   | 71          |       |                   |                   | 93.8        |      |                   |                   | 138.8       |      |                   |                   |
| CS     | 25.7        |      |                   |                   | 39.7        |       |                   |                   | 51.1        |      |                   |                   | 71          |      |                   |                   |
| D      | 155         | 155  | 152.4             | 165.1             | 185         | 200   | 190.5             | 209.6             | 210         | 225  | 228.6             | 254               | 280         | 305  | 279.4             | 317.5             |
| H      | 453         | 453  | 451.7             | 458.1             | 475         | 482.5 | 477.8             | 487.3             | 509.5       | 517  | 518.8             | 531.5             | 561.5       | 574  | 561.2             | 580.3             |
| H1     | 272         |      |                   |                   | 279         |       |                   |                   | 301         |      |                   |                   | 318         |      |                   |                   |
| T      | 16          | 18   | 19.1              | 22.4              | 18          | 22    | 23.9              | 28.4              | 18          | 24   | 23.9              | 31.8              | 22          | 28   | 25.4              | 36.6              |
| J      | 120         | 120  | 120.7             | 127               | 150         | 160   | 152.4             | 168.2             | 175         | 185  | 190.5             | 200.2             | 240         | 260  | 241.3             | 269.7             |
| N      | 4           | 8    | 4                 | 8                 | 8           | 8     | 4                 | 8                 | 8           |      |                   |                   | 8           | 12   | 8                 | 12                |
| G      | 19          |      |                   |                   | 19          | 23    | 19                | 22.4              | 19          | 23   | 19                | 22.4              | 23          | 25   | 22.4              | 22.4              |
| 質量 kg  | 10.4        | 10.9 | 11                | 12.5              | 14          | 16.6  | 16.6              | 20.4              | 21.3        | 25.3 | 25.9              | 34.4              | 40.3        | 50.3 | 43.3              | 61.3              |

\* 付加仕様: 変換部 180° 逆向き (/CRC) を選択した場合, 流れ方向は逆向き (表示器に向かって右→左) になります。

## 端子の結線

|   |               |
|---|---------------|
| T | 内蔵形温度計からの出力端子 |
| A | 検出器からの出力端子    |
| B |               |
| C | コモン端子         |
| ⊕ | 接地端子          |

\* DYC 信号ケーブルを使用すること。  
\* T は /MV の場合のみ。



リモート形