


外形図

ST401G-PH7- □ -A 自立形水質計システム (pH計 (FLXA402))

SD 12A00V02-15JA

□ ST401G-PH7-N-A、□ ST401G-PH7-N-A/ARS、□ ST401G-PH7-P-A


単位：mm

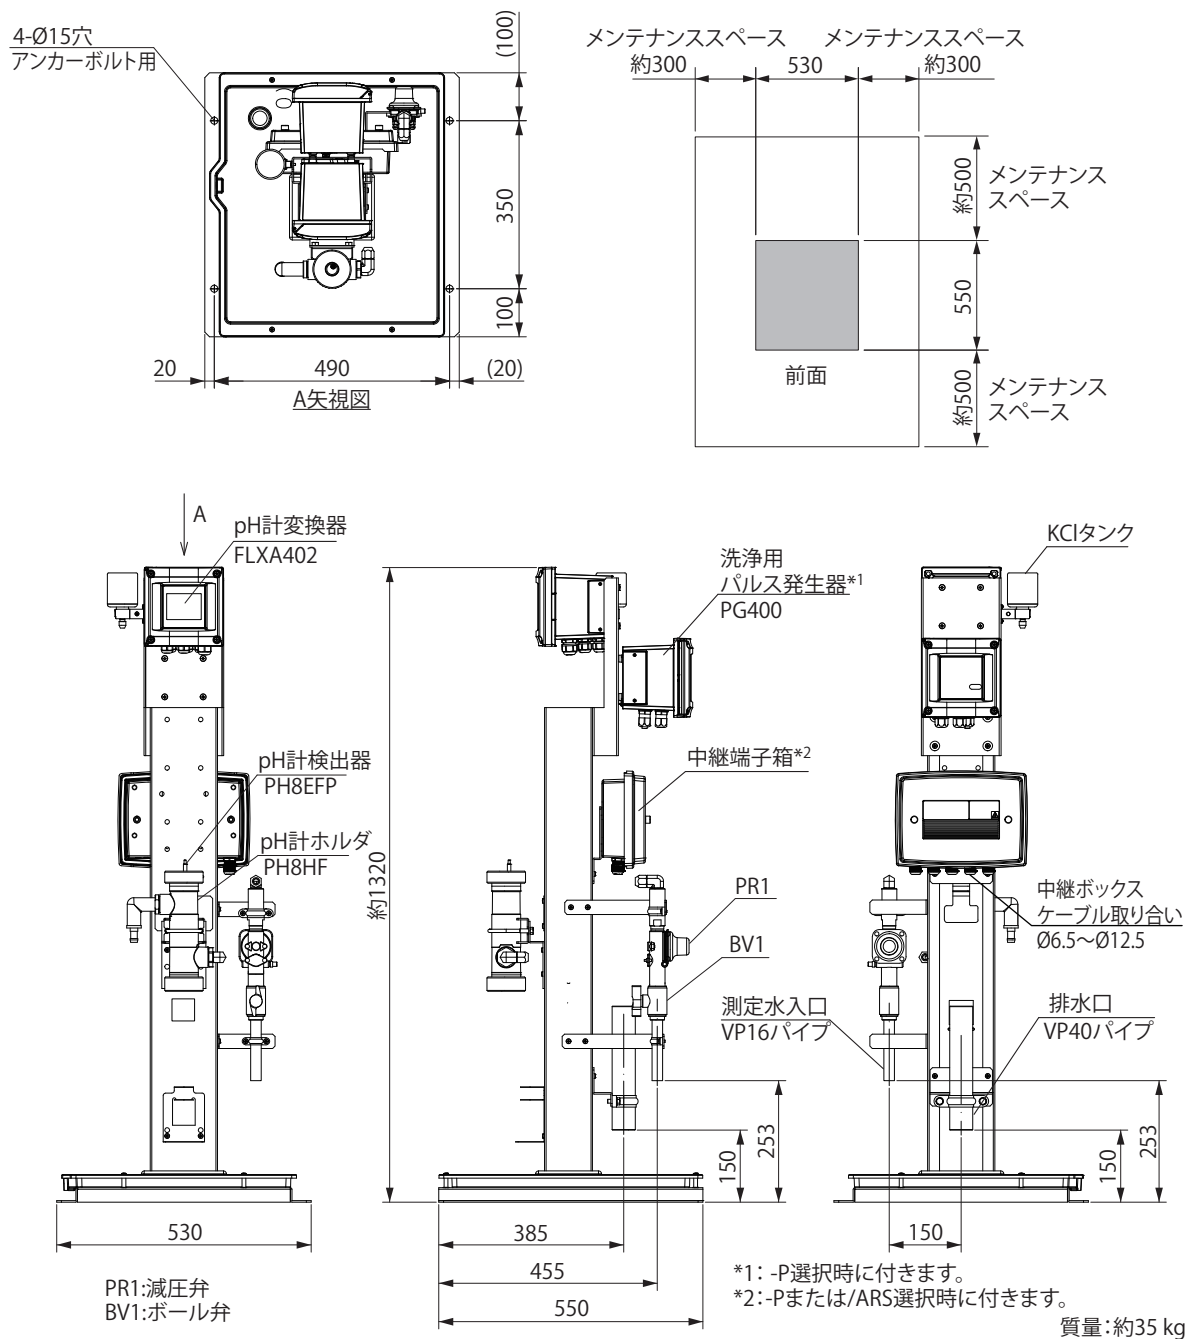

表記のない寸法許容差は、「普通許容長＝± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。

□ ST401G-PH7-N-A /TT3、 □ ST401G-PH7-N-A /ARS /TT3、 □ ST401G-PH7-P-A /TT3




単位：mm

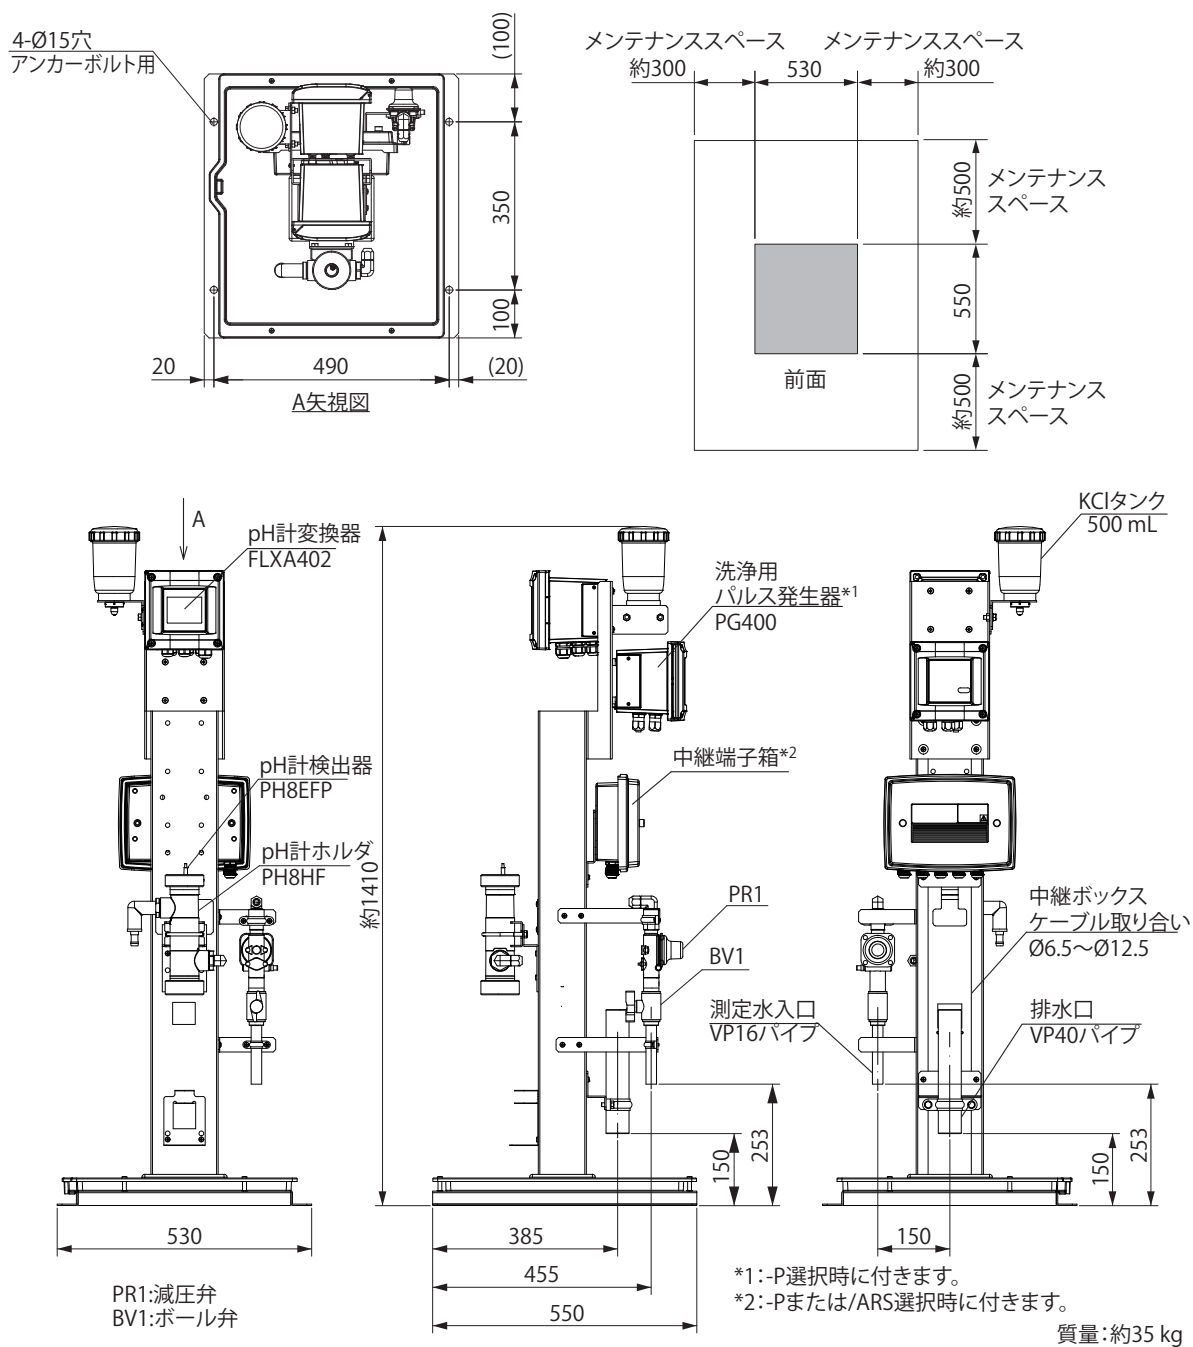

表記のない寸法許容差は、「普通許容長=± (JIS B0401-1998 の公差等級 IT18 の差)/2」とします。




□ ST401G-PH7-N-A /R、 □ ST401G-PH7-N-A /R /ARS、 □ ST401G-PH7-P-A /R

単位：mm

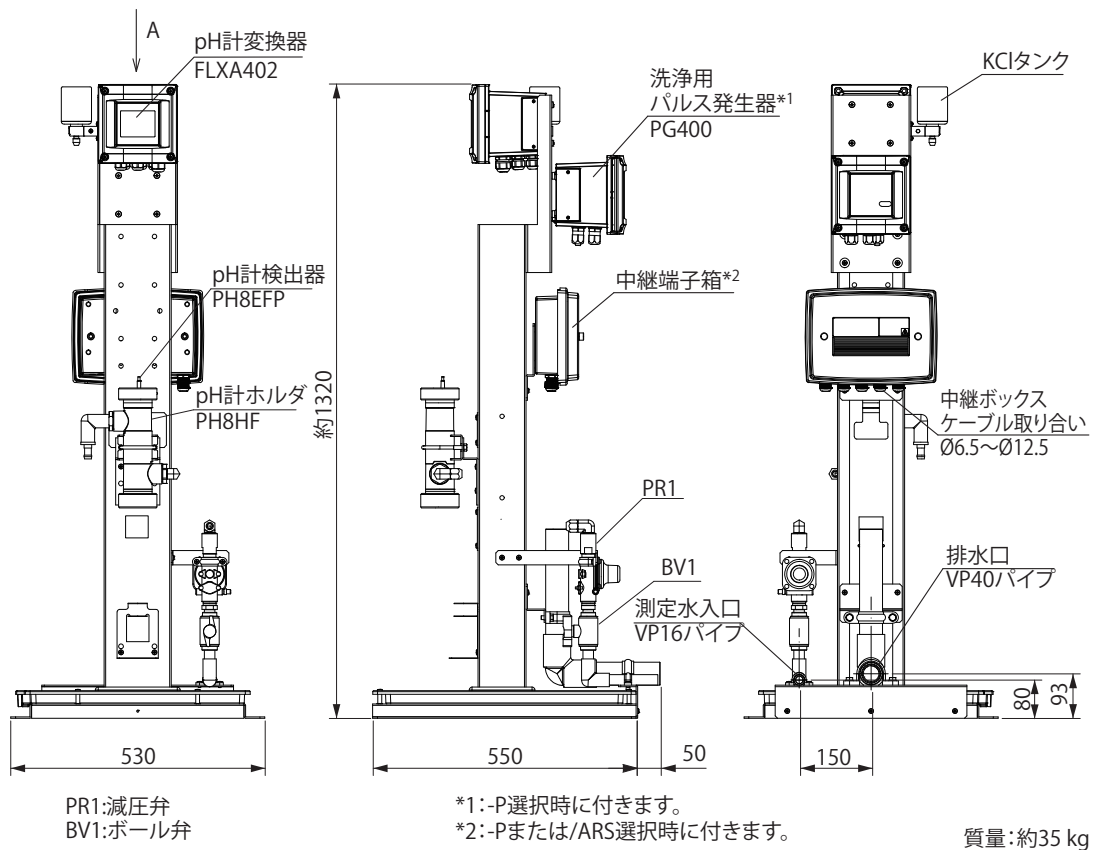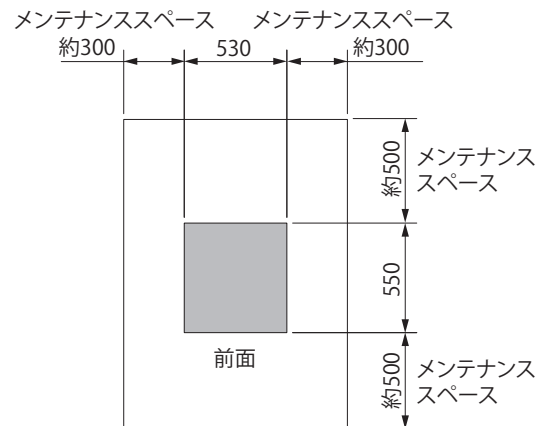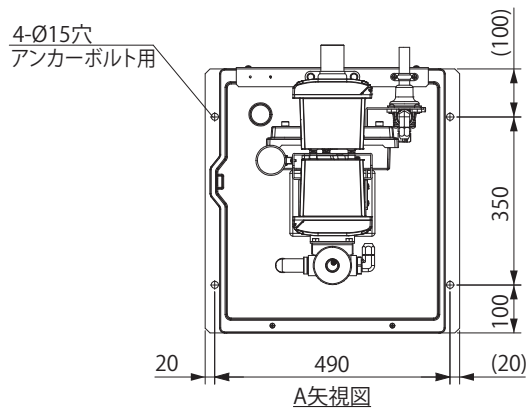

□ ST401G-PH7-N-A /R/TT3、 □ ST401G-PH7-N-A /R/TT3 /ARS、 □ ST401G-PH7-P-A /R/TT3

単位：mm

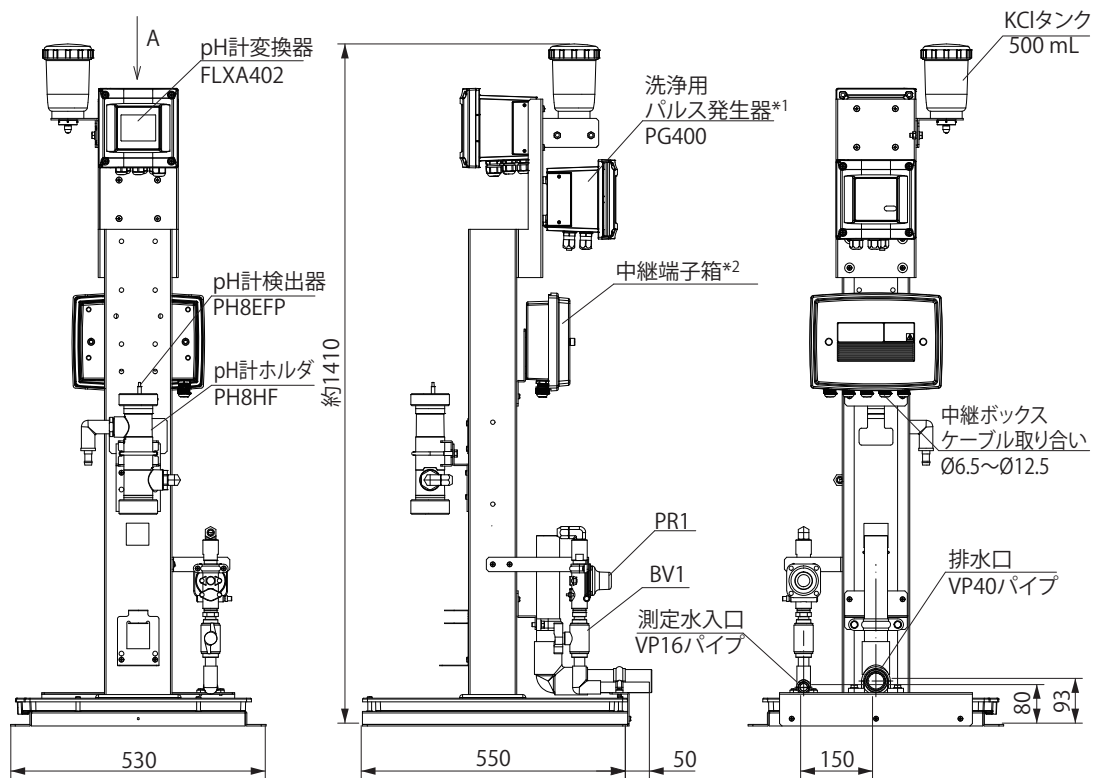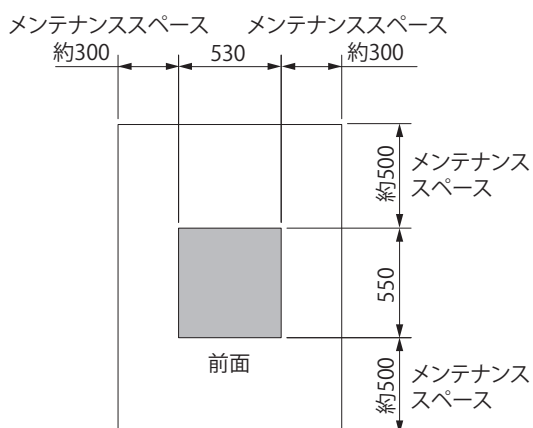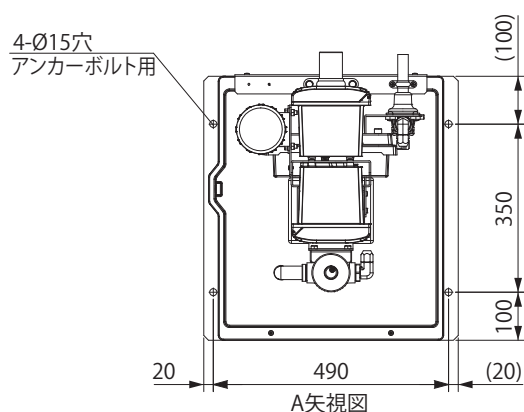


PR1:減圧弁
BV1:ボール弁

*1:-P選択時に付きます。
*2:-Pまたは/ARS選択時に付きます。

質量:約35 kg


配線図

• ST401G-PH7-N-A (/R) (/TT3)

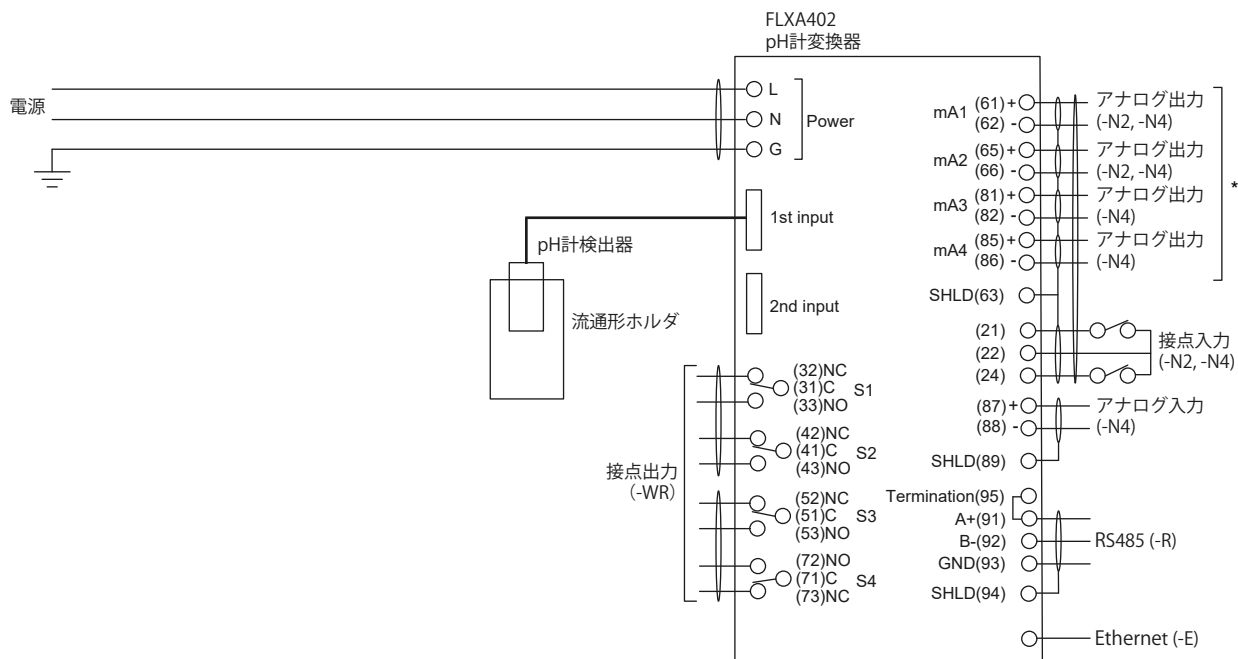


*: アナログ出力はアレスタで保護されています。

• ST401G-PH7-N-A (/R) (/TT3) /ARS (アレスタ付き)

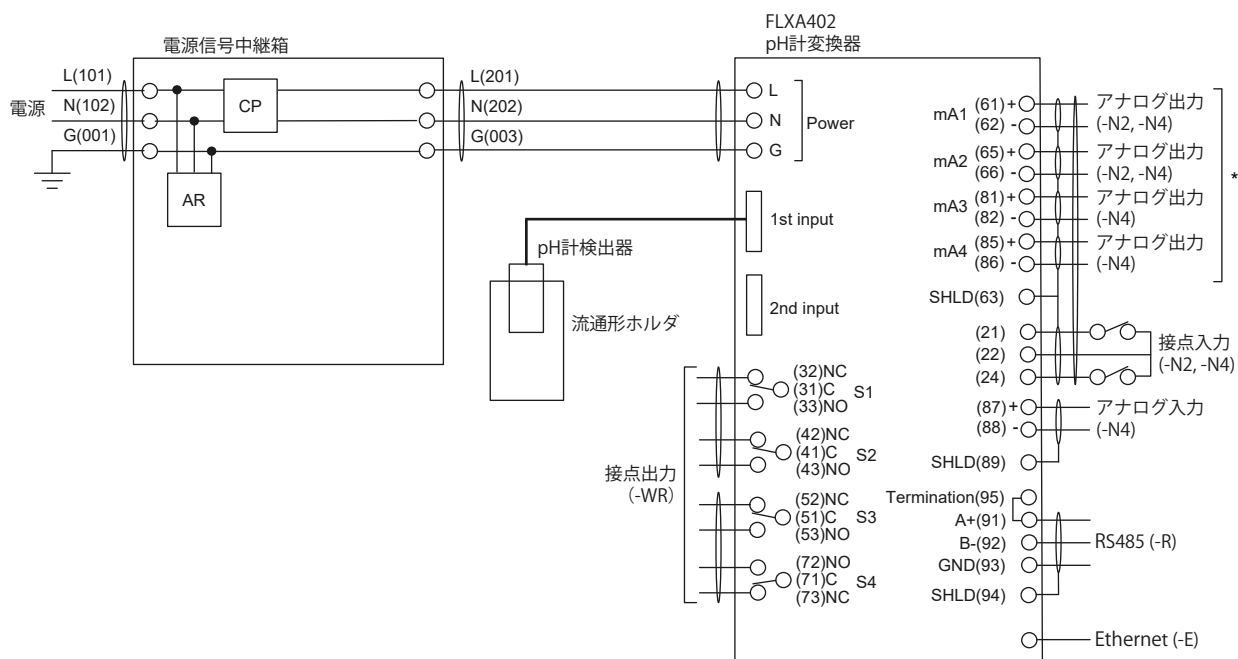

*: アナログ出力はアレスタで保護されています。

• ST401G-PH7-P-A (/R) (/TT3) (超音波発振器付き)

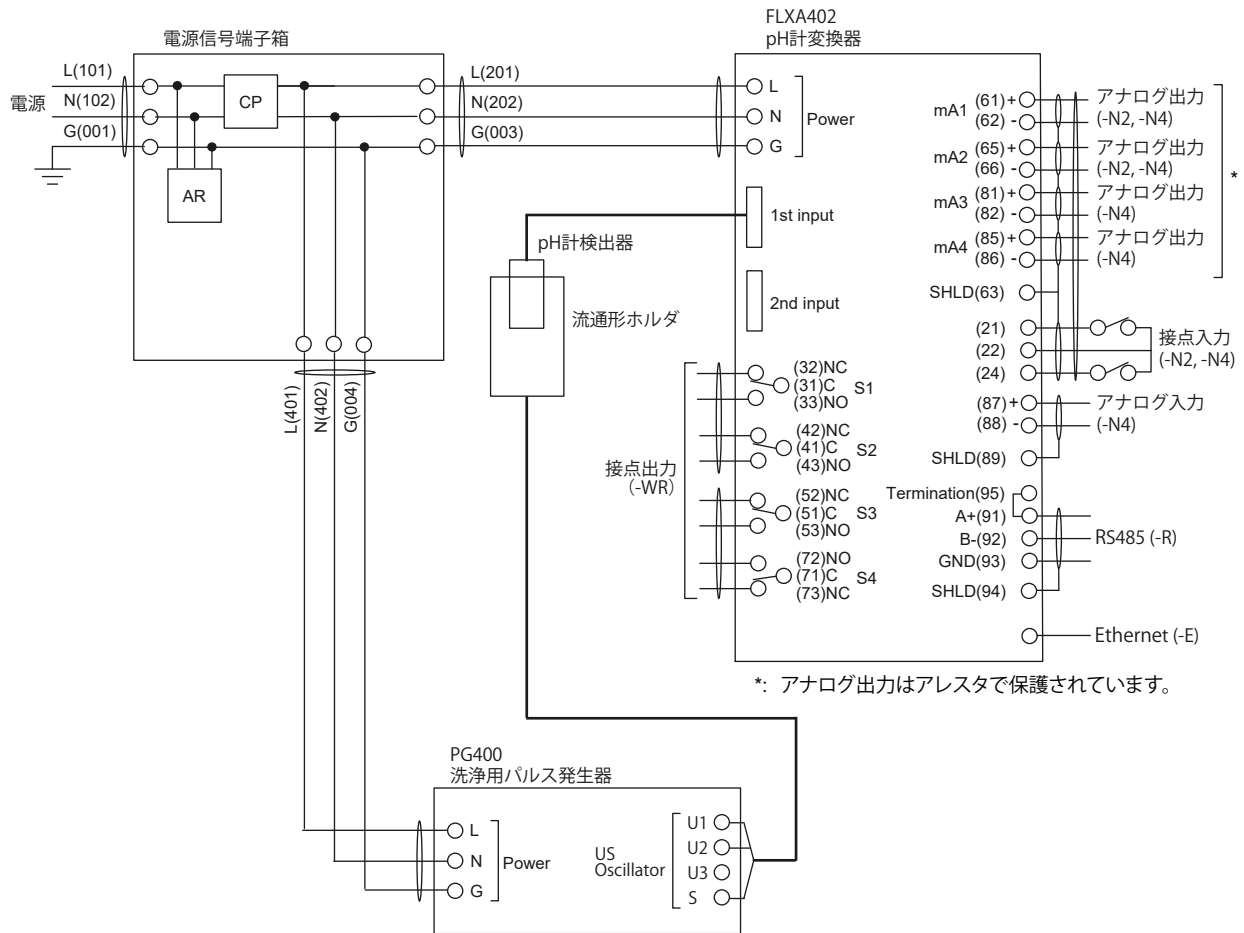

配管図

- ST401G-PH7-□-A pH 計・(超音波発振器) 付

<配管材質>

	Ø12/Ø9 ポリエチレンチューブ
	Ø22/Ø15 網入軟質チューブ
	VP16 パイプ
	VP40 パイプ

PR1 : 減圧弁
BV1 : ボール弁
PHC : pH計変換器
PHH : 流通形ホルダ
PHS : pH計検出器
TK1 : KClタンク
PG : 洗浄用パルス発生器 (-Pの場合のみ)

